


Solare

Per impianti fotovoltaici

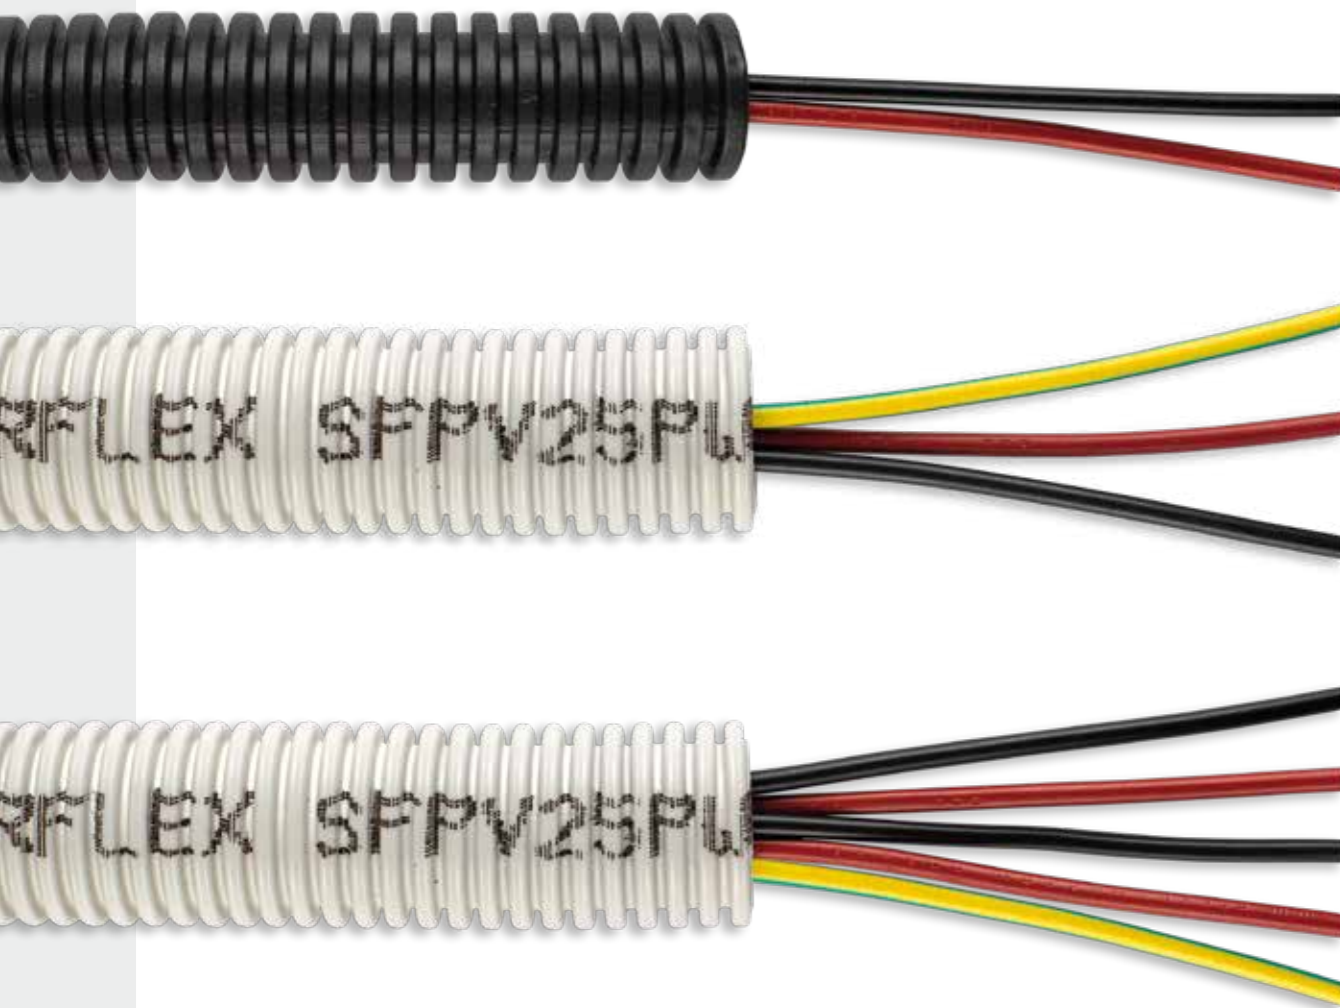

Tipologia corrugato standard in guaina PA6 tipo solare

Nero PA6
Solarflex SFPV25PW
A richiesta:
È possibile fornire il prodotto con tubo PVC Nero o qualsiasi altro tipo sul mercato.

Diametri tubi standard:

17 / 22 / 25 / 28

Tipologia di conduttore standard:

1X4 - H1Z2Z2K
1X6 - H1Z2Z2K
FS17 (PE)
CAVO UTP CAT.6 1kV

Codice	Descrizione	Colore cavi	m
N17.FOT	GUAINA PA6 D. 17 CAVP FG21 2X4	●●	50
N17.FOT/1	GUAINA PA6 D. 17 CAVP FG21 2X6	●●	50
N17.FOT/2	GUAINA PA6 D. 17 CAVP FG21 2X6 + Cavo UTP CAT.5E 1kV	●● + UTP	50
N17.140.FOT	GUAINA PA6 D. 17 CAVP FG21 2X4 + N07VK 6 mm	●●●●	50
N17.160.FOT	GUAINA PA6 D. 17 CAVP FG21 2X6 + N07VK 6 mm	●●●●	50
N23.FOT	GUAINA PA6 D. 17 CAVP FG21 2X4 + Cavo UTP CAT.5E 1kV	●● + UTP	50
N23.2FOT/1	GUAINA PA6 D. 23 CAVP FG21 2X4 + 2x4 mm	●●	50
N23.2FOT/2	GUAINA PA6 D. 23 CAVP FG21 2X6 + 2x6 mm	●●	50
N23.2FOT/3	GUAINA PA6 D. 23 CAVP FG21 2X4 + 2x4 mm + Cavo UTP CAT.5E 1kV	●●	50
N23.2FOT/4	GUAINA PA6 D. 23 CAVP FG21 2X6 + 2x6 mm + Cavo UTP CAT.5E 1kV	●●	50
N23.140.2FOT	GUAINA PA6 D. 23 CAVP FG21 2X4 + 2x4 + FS17 mm	●●●●	50
N25.140.2FOT	GUAINA PA6 D. 25 CAVP FG21 2X4 + 2x4 + Cavo UTP CAT.5E 1kV + FS17 - 6 mm	●●●● + UTP	50
N23.160.2FOT	GUAINA PA6 D. 23 CAVP FG21 2X6 + 2x6 + FS17- 6 mm	●●●●	50
N25.160.2FOT	GUAINA PA6 D. 25 CAVP FG21 2X6 + 2x6 + Cavo UTP CAT.5E 1kV + FS17 - 6 mm	●●●● + UTP	50